




knikerboker
the art of hand made



2019 NEW COLLECTION

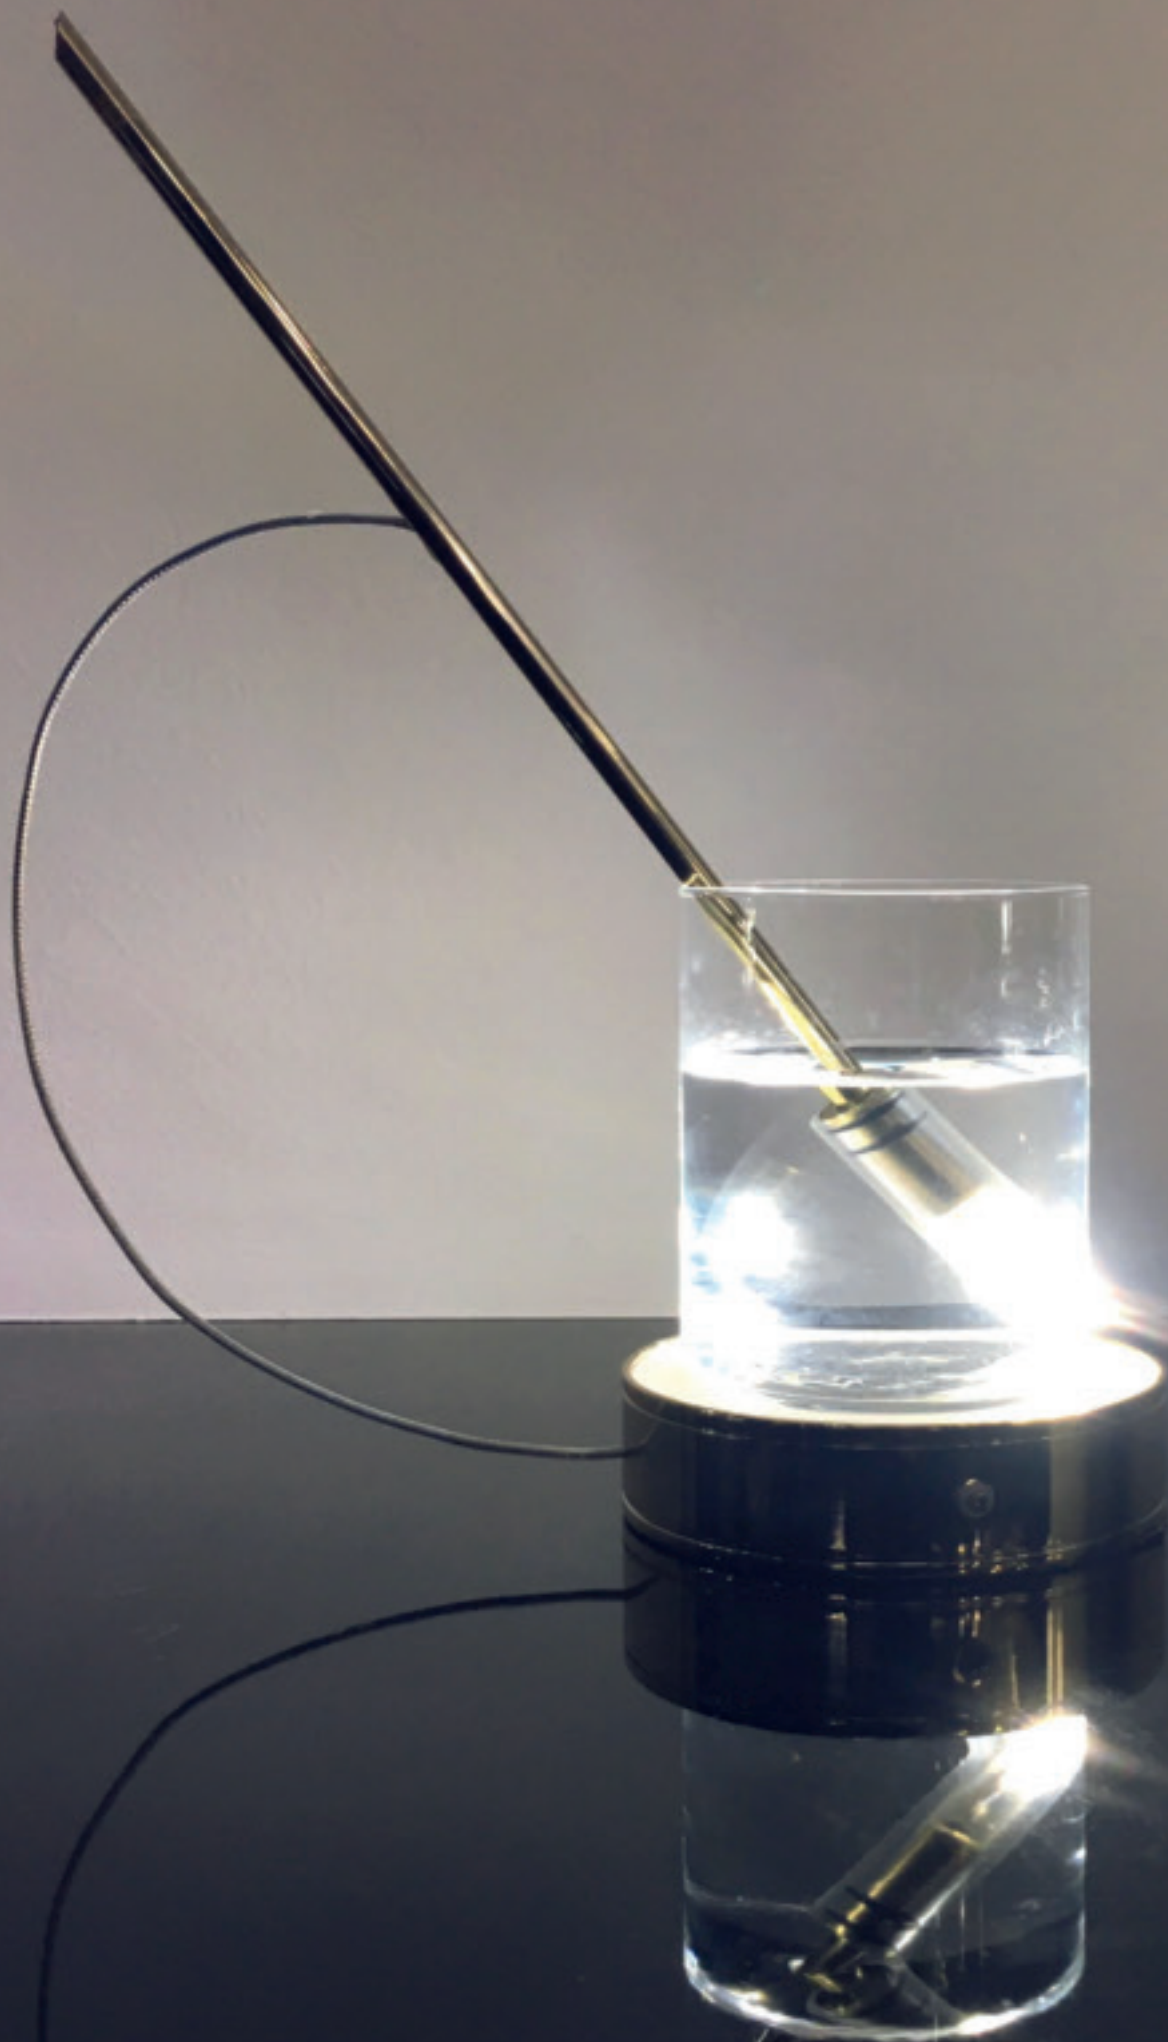

Knikerboker

the art of hand made

index

pag.4

SEI FUORI!

pag.18

BEVICI SU!

pag.22

VIENI GIU'!

pag.36

BUCHI

pag.42

BUCOLA

pag.52

A TEMPO PERSO

pag.54

CRASH

pag.60

STE●VEN

pag.64

CONTRACTS

SEI FUORI!

“Sei Fuori” è una collezione adatta sia per l’illuminazione indoor che outdoor.

Le versioni da parete, da tavolo e da terra con la loro luce immersa nell’acqua creano in questo modo un gioco di luce eterea e avvolgente adatto ad ogni ambiente.

“Sei Fuori” is a collection suitable both for indoor and outdoor lighting.

Wall, table and floor versions with their light covered by the water in this way create a game of ethereal and wrapping light available for every space.

“Sei Fuori” ist eine Kollektion, die für Außen als auch für die Innen-Beleuchtung geeignet ist.

Die Wand-, Tisch- und Bodenvarianten mit ihrem in Wasser getauchten Licht erzeugen ein ätherisches und umhüllendes Lichtspiel, das sich für jede Umgebung eignet.





SEI FUORI!


tavolo/table/tischleuchte

Descrizione - Description - Beschreibung

Lampada da tavolo ricaricabile a sensore
in alluminio lucido ø cm 11x2,8
Asta in alluminio lucido cm 28
Capsula di copertura in borosilicato cm 6
bicchiere cilindrico in vetro incluso

Rechargeable sensor table lamp
In polished aluminium ø cm 11x2,8
Polished aluminium rod cm 28
Borosilicate cover capsule cm 6
Cylindrical glass included

Wiederaufladbare Sensor-Tischlampe
Aus poliertem Aluminium ø 11x2,8 cm
Polierte Aluminiumstange 28 cm
Borosilikat-Deckkapsel 6 cm
Zylindrisches Glas inklusive

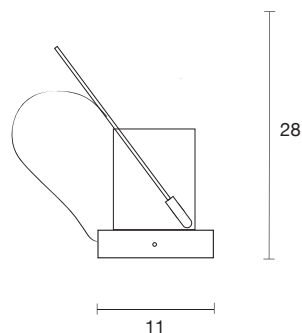

Parte elettrica - Electric supply - Elektrischer Teil

Potenza: 1W
Volt: DC 12V
Flusso luminoso: 100 Lm
3000°K – CRI>85
2700°K a richiesta
Batteria al litio: 3,7V 1,8A/h
Tempo di scarica batteria: 8h
Tempo di ricarica batteria: 4h
Vita del Led 30000h
Vita del modulo Led 70000h
Cicli di carica garantiti: 500
Alimentatore USB 5V 1A incluso
Cavo USB-micro USB 1 mt incluso
Grado di protezione bispina: IP67
Grado di protezione base: IP54

Power: 1W
Volt: DC 12V
Typical luminous flux: 100 Lm
3000°K – CRI>85
2700°K on request
Li-on Battery: 3,7 1,8A/h
Battery discharging time: 8h
Battery charging time: 4h
Led time life 30000h
Led module time life 70000h
Guarantee minimum charging cycles: 500
Power supply USB 5V 1A included
USB-microUSB cable 1 mt included
Two-pin degree of protection: IP67
Base degree of protection: IP54

Leistung: 1W
Volt: DC 12V
Typischer Lichtstrom: 100 Lm
3000°K – CRI>85
2700°K auf Anfrage
Lithium-Ionen-Akku: 3,7 1,8A/h
Akkulaufzeit: 8h
Akkuladezeit: 4h
Lebensdauer der Led 30000h
Led-Modul Lebensdauer 70000h
Garantierte Ladezyklen: 500
Netzteil USB 5V 1A inklusive
USB-microUSB Kabel 1 mt inklusive
Stiftsockel-Schutzart: IP67
Schutzart: IP54

Finiture - Finishing - Endbearbeitung

Galvaniche: oro lucido – nikel nero lucido – prugna lucido
rame lucido – bronzo opaco – nikel nero opaco
Verniciature: bianco goffrato – nero opaco

Galvanic: shiny gold – shiny black nickel – shiny plum
shiny copper – matt bronze – matt black nickel
Painted: embossed white – matt black


Galvanische: Gold glänzend – Nickel schwarz glänzend – Pflaume glänzend
Kupfer glänzend – Bronze matt – Nickel schwarz matt
Lackierungen: weiß geprägt – schwarz matt






SEI FUORI!

parete

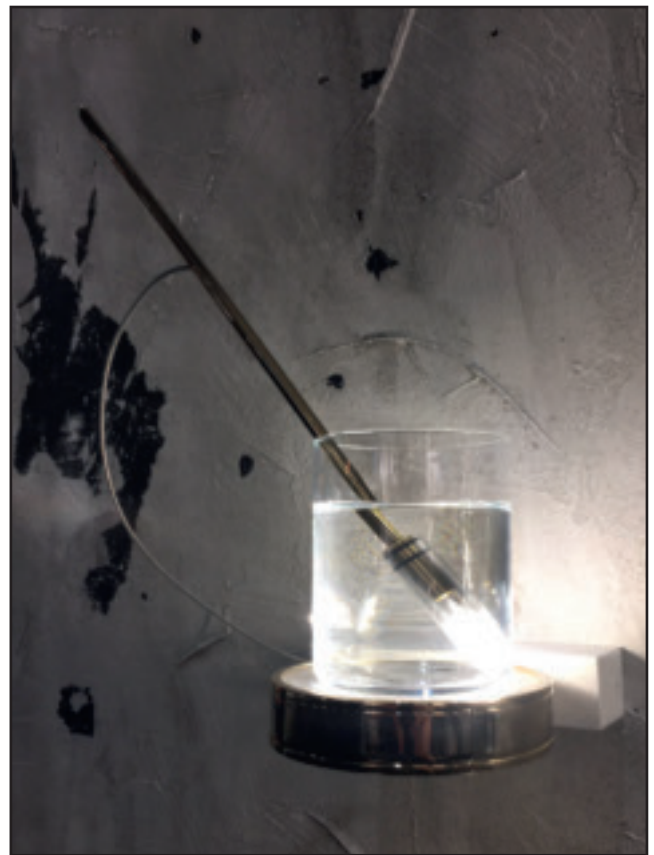

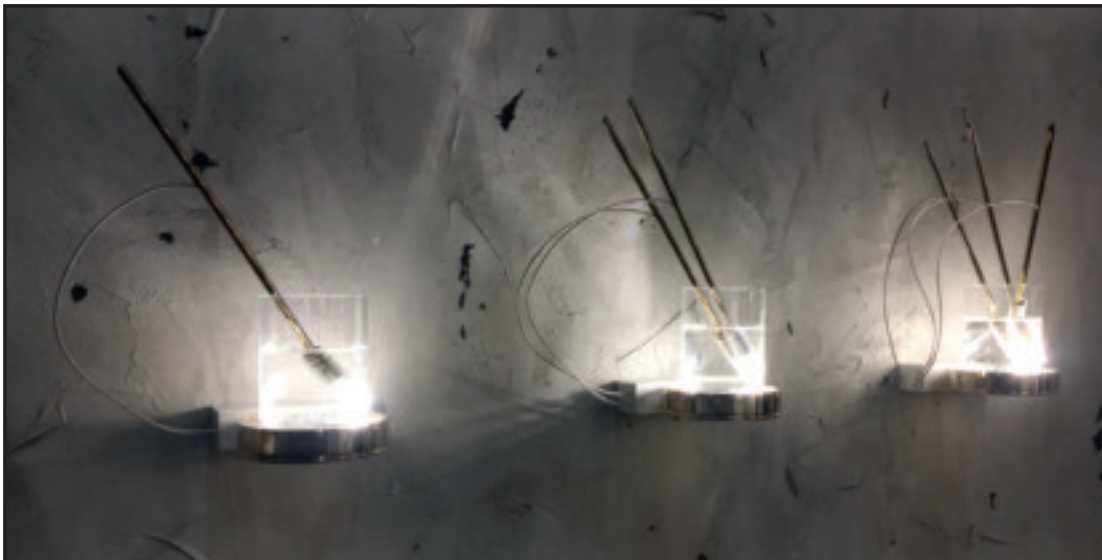

SEI FUORI!

parete/wall/wandleuchte

Descrizione - Description - Beschreibung

Lampada da parete
in alluminio lucido cm 14X12x28
Base in alluminio cm 3,5X3X12
Asta in alluminio lucido cm 28
Capsula di copertura in borosilicato cm 6
Vaso cilindrico in vetro incluso

Wall lamp
In polished aluminium cm 14X12x28,8
Aluminium base cm 3,5X3X12
Polished aluminium rod cm 28
Borosilicate cover capsule cm 6
Glass cylindrical vase included

Wandleuchte
Aus poliertem Aluminium 14X12x28,8 cm
Aluminiumfuß 3,5X3X12 cm
Polierte Aluminiumstangen 28 cm
Deckkapsel aus Borosilikatglas 6 cm
Zylindrisches Glas inklusive

Parte elettrica - Electric supply - Elektrischer Teil

Parete uno - Wall one - Wand ein

Bispina G4 K LED 1W 12V inclusa
100 Lm emessi - 3000°K - CRI>85
alimentatore 3W 12V incluso
2700°K a richiesta
Grado di protezione bispina: IP67

Two-pin G4 K LED 1W 12V
100 Lm emitted - 3000°K - CRI>85
Power supply 3W 12V included
2700°K on request
Two-pin degree of protection: IP67

Stiftsockel G4 K LED 1W 12V inkl.
100 Lm ausgestrahlt - 3000°K - CRI>85
Netzteil 3W 12V inklusive
2700°K auf Anfrage
Schutzart Stiftsockel: IP67

Parete due - Wall two - Wand zwei

2 bispine G4 K LED 1W 12V inclusa
200 Lm emessi - 3000°K - CRI>85
alimentatore 3W 12V incluso
2700°K a richiesta
Grado di protezione bispina: IP67

2 two-pin G4 K LED 1W 12V
200 Lm emitted - 3000°K - CRI>85
Power supply 3W 12V included
2700°K on request
Two-pin Degree of protection: IP67

2 Stiftsockel G4 K LED 1W 12V inkl.
200 Lm ausgestrahlt - 3000°K - CRI>85
Netzteil 3W 12V inklusive
2700°K auf Anfrage
Schutzart Stiftsockel: IP67


Parete tre - Wall three - Wand drei

3 bispine G4 K LED 1W 12V inclusa
300 Lm emessi - 3000°K - CRI>85
alimentatore 3W 12V incluso
2700°K a richiesta
Grado di protezione bispina: IP67


3 two-pin G4 K LED 1W 12V
300 Lm emitted - 3000°K - CRI>85
Power supply 3W 12V included
2700°K on request
Two-pin degree of protection: IP67

3 Stiftsockel G4 K LED 1W 12V inkl.
300 Lm ausgestrahlt - 3000°K - CRI>85
Netzteil 3W 12V inklusive
2700°K auf Anfrage
Schutzart Stiftsockel: IP67


Parete uno - Wall one - Wand ein

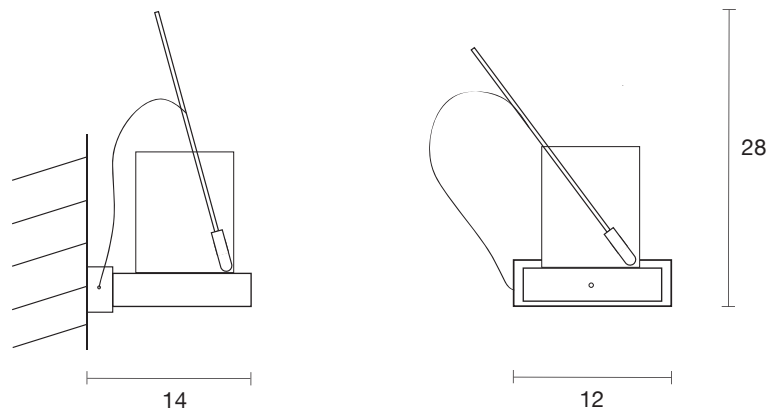

Parete due - Wall two - Wand zwei

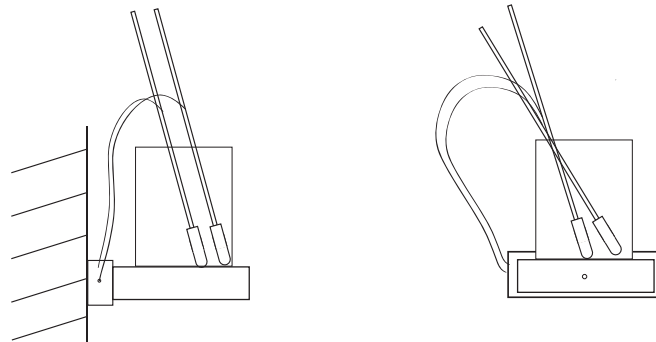

Parete tre - Wall three - Wand drei

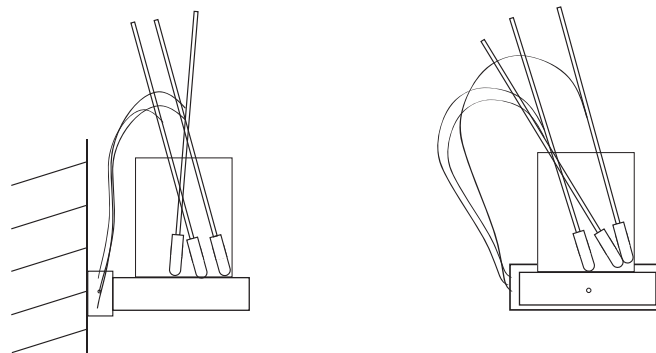

Finiture – Finishing - Endbearbeitung


Galvaniche: oro lucido – nikel nero lucido – prugna lucido
rame lucido – bronzo opaco – nikel nero opaco
Verniciature: bianco goffrato – nero opaco

Galvanic: shiny gold – shiny black nickel – shiny plum
shiny copper – matt bronze – matt black nikel
Painted: embossed white – matt black

Galvanische: Gold glänzend – Nickel schwarz glänzend - Pflaume glänzend
Kupfer glänzend – Bronze matt – Nickel schwarz matt
Lackierungen: weiß geprägt – schwarz matt

SEI FUORI!

terra

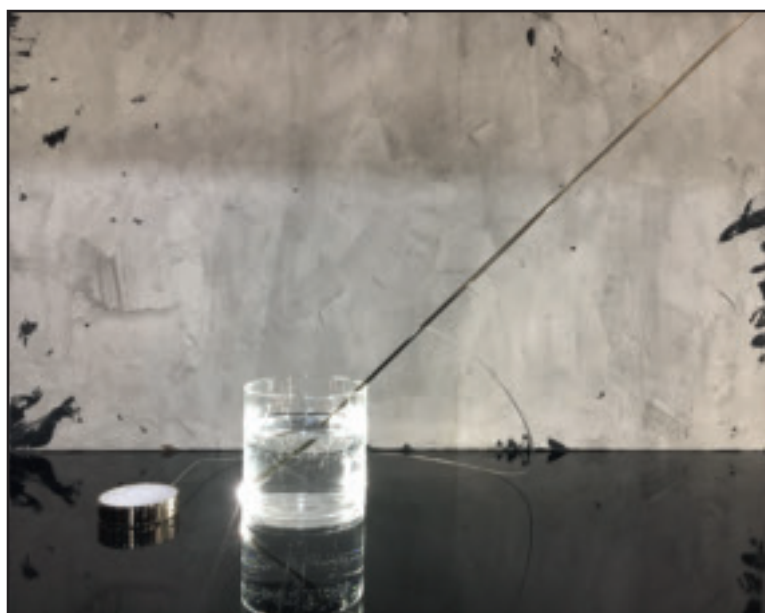



SEI FUORI!


terra/floor/stehleuchte

Descrizione - Description - Beschreibung

Lampada da terra
In alluminio lucido ø cm 11x2,8
Asta in alluminio lucido cm 98
Capsula di copertura in borosilicato cm 6
Vaso cilindrico in vetro incluso

Floor lamp
In polished aluminium ø cm 11x2,8
Polished aluminium rod cm 98
Borosilicate cover capsule cm 6
Glass cylindrical vase included

Stehleuchte
Aus poliertem Aluminium ø cm 11x2,8
Polierte Aluminiumstangen cm 98
Abdeckkapseln aus Borosilikatglas cm 6
Zylindrische Glasvase inklusive

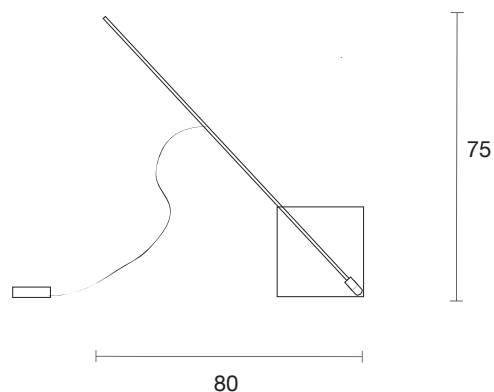

Parte elettrica - Electric supply - Elektrischer Teil

Potenza: 1W
Volt: DC 12V
Flusso luminoso: 100 Lm
3000°K – CRI>85
2700°K a richiesta
Batteria al litio: 3,7V 1,8A/h
Tempo di scarica batteria: 8h
Tempo di ricarica batteria: 4h
Vita del Led 30000h
Vita del modulo Led 70000h
Cicli di carica garantiti: 500
Alimentatore USB 5V 1A incluso
Cavo USB-micro USB 1 mt incluso
Grado di protezione bispina: IP67
Grado di protezione base: IP54

Power: 1W
Volt: DC 12V
Typical luminous flux: 100 Lm
3000°K – CRI>85
2700°K on request
Li-on Battery: 3,7 1,8A/h
Battery discharging time: 8h
Battery charging time: 4h
Led time life 30000h
Led module time life 70000h
Guarantee minimum charging cycles: 500
Power supply USB 5V 1A included
USB-microUSB cable 1 mt included
Two-pin degree of protection: IP67
Base degree of protection: IP54


Leistung: 1W
Volt: DC 12V
Typischer Lichtstrom: 100 Lm
3000°K – CRI>85
2700°K auf Anfrage
Lithium-Ionen-Akku: 3,7 1,8A/h
Akkuladezeit: 8h
Akkuladezeit: 4h
Lebensdauer der Led 30000h
Led-Modul Lebensdauer 70000h
Garantierte Ladezyklen: 500
Netzteil USB 5V 1A inklusive
USB-microUSB Kabel 1 mt inklusive
Stiftsockel-Schutzart: IP67
Schutzart: IP54

Finiture - Finishing - Endbearbeitung


Galvaniche: oro lucido – nikel nero lucido – prugna lucido
rame lucido – bronzo opaco – nikel nero opaco
Verniciature: bianco gofrato – nero opaco

Galvanic: shiny gold – shiny black nickel – shiny plum
shiny copper – matt bronze – matt black nickel
Painted: embossed white – matt black

Galvanische: Gold glänzend – Nickel schwarz glänzend – Pflaume glänzend
Kupfer glänzend – Bronze matt – Nickel schwarz matt
Lackierungen: weiß geprägt – schwarz matt

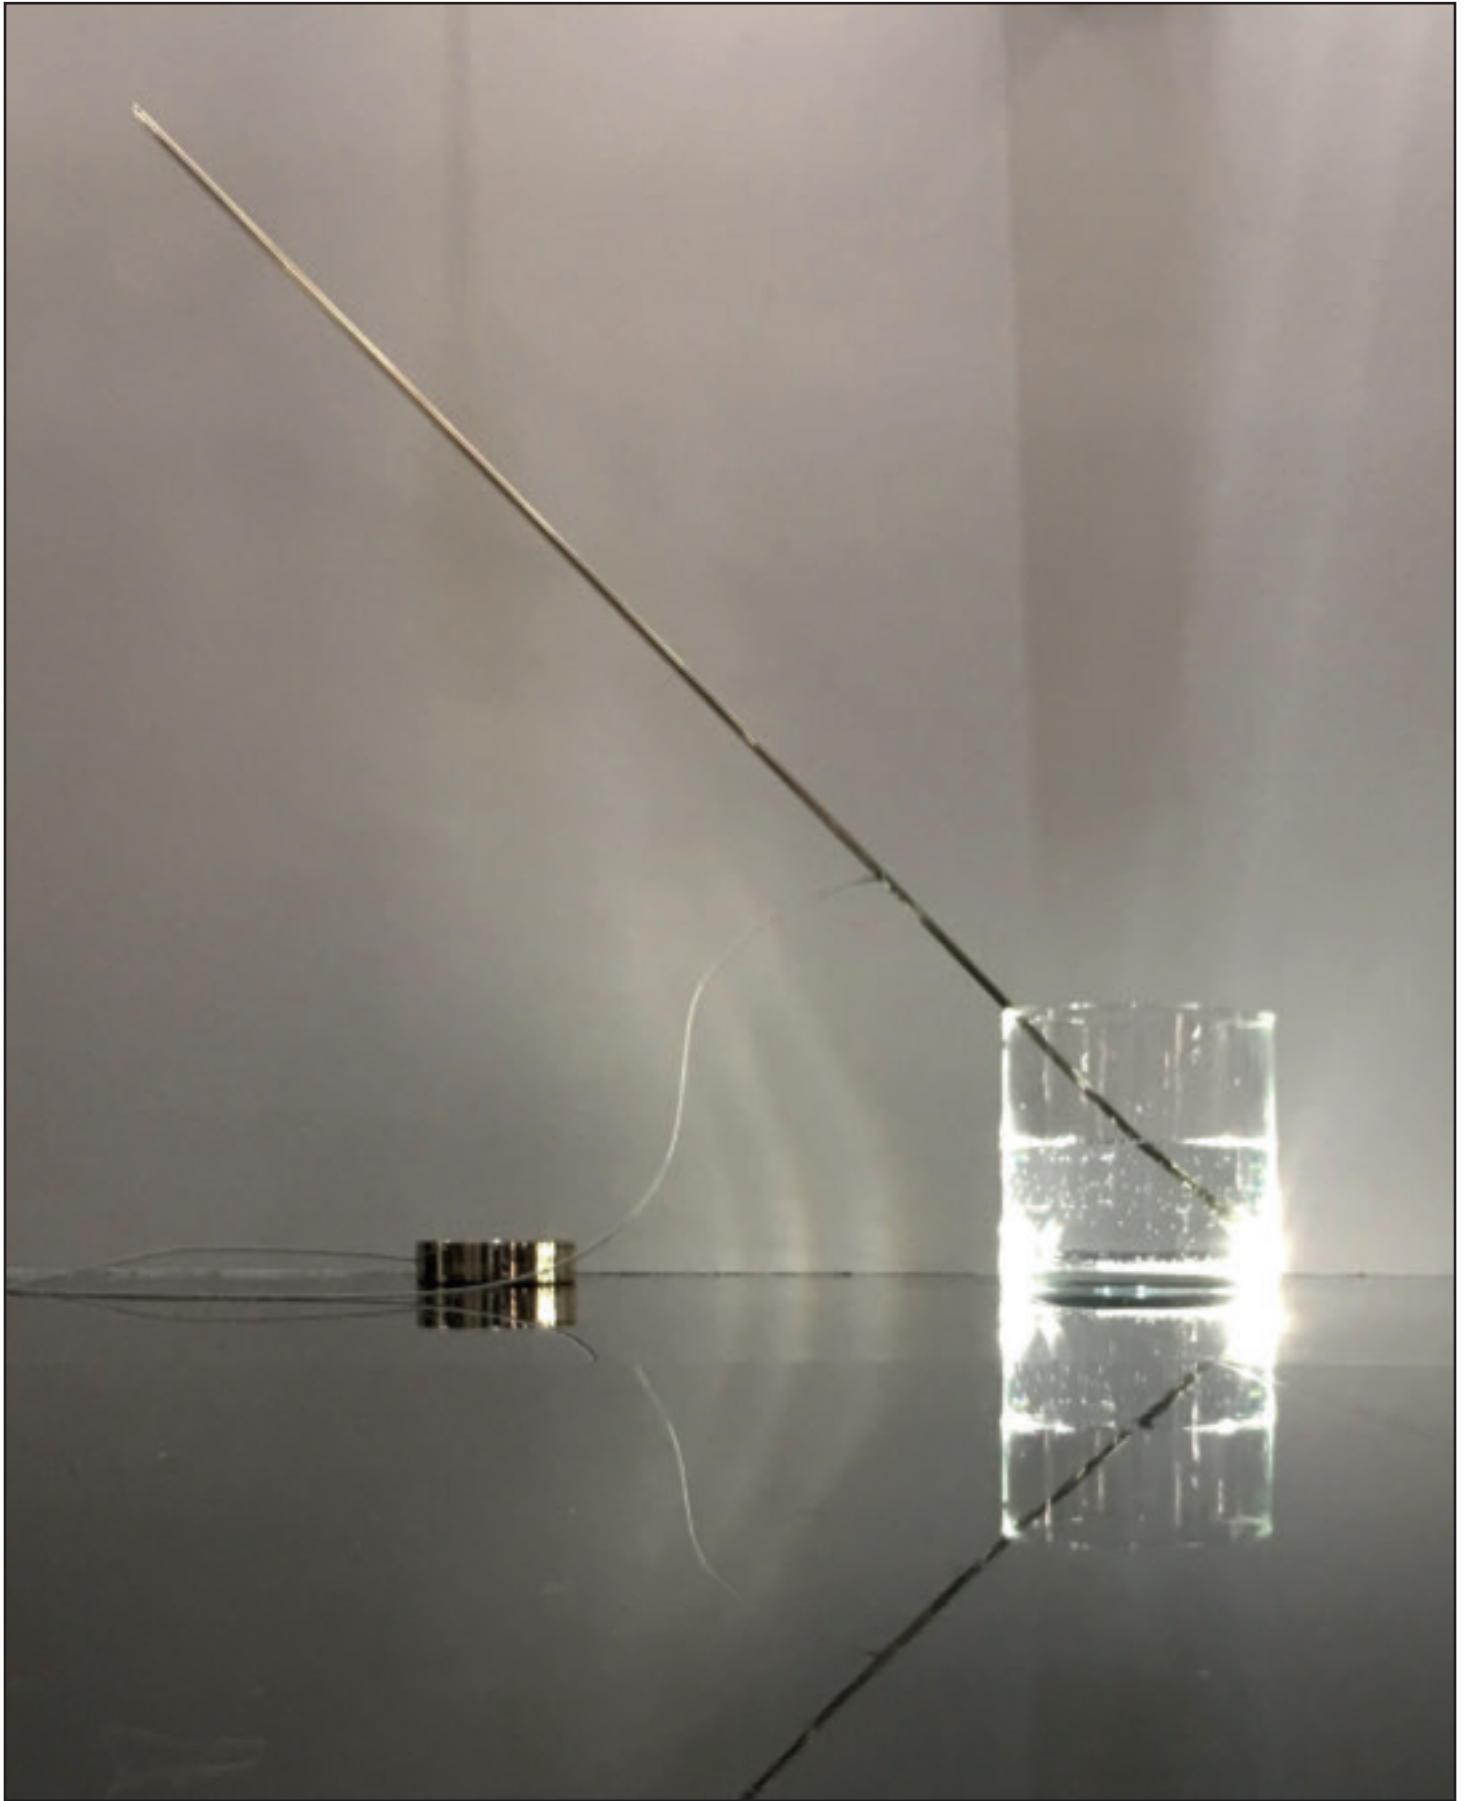

Terra 230V a 1 - Floor 230V a 1 - Stehleuchte 230V a 1

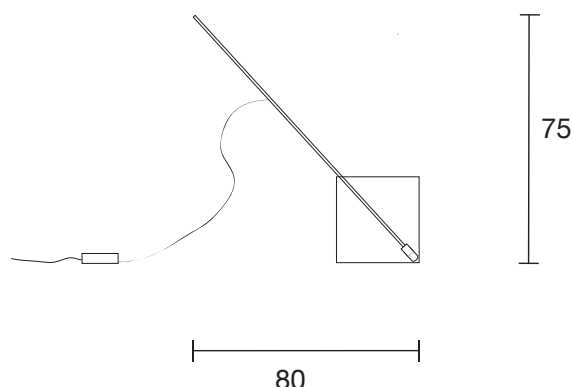

SEI FUORI!

terra/floor/stehleuchte

Descrizione - Description - Beschreibung

Lampada da terra
In alluminio lucido
Base in alluminio lucido cm 3,5X3X12
Asta in alluminio lucido cm 98
Capsula di copertura in borosilicato cm 6
Vaso cilindrico in vetro incluso

Floor lamp
In polished aluminium
Polished aluminium base cm 3,5X3X12
Polished aluminium rod cm 98
Borosilicate cover capsule cm 6
Glass cylindrical vase included

Stehleuchte
Aus poliertem Aluminium ø cm 11x2,8
Sockel aus poliertem Aluminium cm 3,5X3,5X12
Polierte Aluminiumstangen cm 98
Abdeckkapseln aus Borosilikatglas cm 6
Zylindrische Glasvase inklusive

Parte elettrica - Electric supply - Elektrischer Teil:

Terra 230V a 1 - Floor 230V a 1 - Stehleuchte 230V a 1

2 bispina G4 K LED 1W 12V inclusa
100 Lm emessi - 3000°K - CRI>85
alimentatore 3W 12V incluso
2700°K a richiesta
Grado di protezione bispina: IP67

Two-pin G4 K LED 1W 12V
100 Lm emitted - 3000°K - CRI>85
Power supply 3W 12V included
2700°K on request
Two-pin degree of protection: IP67

Stiftssockel G4 K LED 1W 12V
100 Lm ausgestrahlt - 3000°K - CRI>85
Netzteil 3W 12V inklusive
2700°K auf Anfrage
Schutzart Stiftssockel: IP67

Terra 230V a 2 - Floor 230V a 2 - Stehleuchte 230V a 2

2 bispine G4 K LED 1W 12V inclusa
200 Lm emessi - 3000°K - CRI>85
alimentatore 3W 12V incluso
2700°K a richiesta
Grado di protezione bispina: IP67

2 two-pin G4 K LED 1W 12V
200 Lm emitted - 3000°K - CRI>85
Power supply 3W 12V included
2700°K on request
Two-pin degree of protection: IP67

2 Stiftssockel G4 K LED 1W 12V
200 Lm ausgestrahlt - 3000°K - CRI>85
Netzteil 3W 12V inklusive
2700°K auf Anfrage
Schutzart Stiftssockel: IP67


Terra 230V a 3 - Floor 230V a 3 - Stehleuchte 230V a 3

3 bispine G4 K LED 1W 12V inclusa
300 Lm emessi - 3000°K - CRI>85
alimentatore 3W 12V incluso
2700°K a richiesta
Grado di protezione bispina: IP67


3 two-pin G4 K LED 1W 12V
300 Lm emitted - 3000°K - CRI>85
Power supply 3W 12V included
2700°K on request
Two-pin degree of protection: IP67

3 Stiftssockel G4 K LED 1W 12V
300 Lm ausgestrahlt - 3000°K - CRI>85
Netzteil 3W 12V inklusive
2700°K auf Anfrage
Schutzart Stiftssockel: IP67

Terra 230V a 2 - Floor 230V a 2 - Stehleuchte 230V a 2

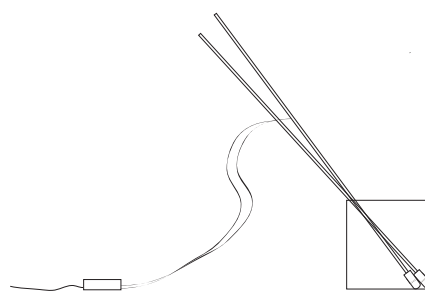

Terra 230V a 3 - Floor 230V a 3 - Stehleuchte 230V a 3

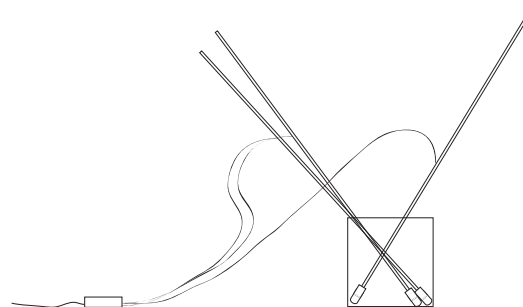



Finiture - Finishing - Endbearbeitung

Galvaniche: oro lucido – nikel nero lucido – prugna lucido
rame lucido – bronzo opaco – nikel nero opaco
Verniciature: bianco goffrato – nero opaco

Galvanic: shiny gold – shiny black nickel – shiny plum
shiny copper – matt bronze – matt black nikel
Painted: embossed white – matt black

Galvanische: Gold glänzend – Nickel schwarz glänzend - Pflaume glänzend
Kupfer glänzend – Bronze matt – Nickel schwarz matt
Lackierungen: weiß geprägt – schwarz matt



BEVICI SU!

Una luce per accompagnare i migliori momenti della quotidianità, una luce che unisce e che dà brio alle sensazioni, dolce equilibrio alla vista e gustosa armonia delle forme. Knikerboker propone "Bevici Su!", la lampada da tavolo ricaricabile che diventa parte integrante di un arredamento conviviale, con nuovissime finiture tutte da scoprire.

A light to accompany the best moments of everyday life, a light that unites and gives liveliness to sensations, sweet balance to the sight and tasty harmony of shapes. Knikerboker proposes "Bevici Su!", the rechargeable table lamp that becomes an integral part of a convivial furniture, with brand new finishes to be discovered.

Ein Licht, das die besten Momente des Alltags begleitet, ein Licht, das die Empfindungen vereint und lebendig macht, ein süßes Gleichgewicht für den Anblick und eine schmackhafte Harmonie der Formen. Knikerboker bietet "Bevici Su!", die wiederaufladbare Tischleuchte, die integraler Bestandteil einer gemütlichen Einrichtung wird, mit ganz neuen Oberflächen, die es zu entdecken gilt.





BEVICI SU!

tavolo/table/tischleuchte

Descrizione – Description - Beschreibung

Lampada da tavolo ricaricabile a sensore
in alluminio lucido ø cm 11x2,8


Rechargeable sensor table lamp
In polished aluminium ø cm 11x2,8

Wiederaufladbare Sensor-Tischlampe
Aus poliertem Aluminium ø 11x2,8 cm

Parte elettrica – Electric supply - Elektrischer Teil

Potenza: 0,8W
Volt: DC 5V
Flusso luminoso: 86 Lm
Tipo di LED: 3030 Seoul 6V
Batteria al litio: 3,7V 1,8A/h
Tempo di scarica batteria: 8h
Tempo di ricarica batteria: 4h
Vita del Led 100000h
Vita del modulo Led 70000h
Cicli di carica garantiti: 500
Alimentatore USB 5V 1A incluso
Cavo USB-micro USB 1 mt incluso
Grado di protezione: IP54

Power: 0,8W
Volt: DC 5V
Typical luminous flux: 86 Lm
Type of LED: 3030 Seoul 6V
Li-on Battery: 3,7V 1,8A/h
Battery discharging time: 8h
Battery charging time: 4h
Led time life 100000h
Led module time life 70000h
Guarantee minimum charging cycles: 500
Power supply USB 5V 1A included
USB-microUSB cable 1 mt included
Degree of protection: IP54

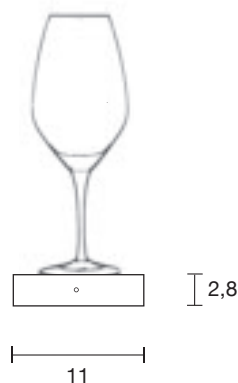

11

2,8

Finiture – Finishing - Endbearbeitung

Galvaniche: oro lucido – nikel nero lucido – prugna lucido
rame lucido – bronzo opaco – nikel nero opaco
Verniciature: bianco goffrato – nero opaco

Galvanic: shiny gold – shiny black nickel – shiny plum
shiny copper – matt bronze – matt black nickel
Painted: embossed white – matt black

Galvanische: Gold glänzend – Nickel schwarz glänzend - Pflaume glänzend
Kupfer glänzend – Bronze matt – Nickel schwarz matt
Lackierungen: weiß geprägt – schwarz matt

Leistung: 0,8W
Volt: DC 5V
Typischer Lichtstrom: 86 Lm
Art der LED: 3030 Seoul 6V
Lithium-Ionen-Akku: 3,7 1,8A/h
Akkuladezeit: 8h
Akkuladezeit: 4h
Lebensdauer der Led 100000h
Led-Modul Lebensdauer 70000h
Garantierte Ladezyklen: 500
Netzteil USB 5V 1A inklusive
USB-microUSB Kabel 1 mt inklusive
Schutzart: IP54





VIENI GIÙ!

sospensione

Sottili aste sospese da un cavo o applicate a plafone dalle diverse cromature illuminano come una pioggia luminescente ogni angolo di vita grazie alla bispina a led rivestita da una capsula in borosilicato.

“Vieni Giù!”

è disponibile nelle lunghezze da cm 30, 40, 50, 100, 150 e 200 e può essere realizzata come una sospensione singola o come una cascata di diversi elementi.

This rods suspended from a cable or ceiling mounted of different chrome-plating illuminate every corner of the life like luminescent rain thanks to the LED double-pin covered with a borosilicate capsule.

“Vieni Giù!”

is available in lenghts of cm 30, 40, 50, 100, 150 and 200 and can be made as a single suspension or as a cascade of different elements.

Dünne Stäbe mit unterschiedlichen Galvanisierungen, die an einem Kabel aufgehängt oder an einer Decke angebracht werden, leuchten wie ein leuchtender Regen in jeder Ecke des Lebens dank der mit einer Borosilikat- Kapsel bedeckten Led Stiftsockel.

“Vieni Giù!”

ist in den Längen 30, 40, 50, 100, 150 und 200 cm erhältlich und kann als Einzelaufhängung oder als Kaskade verschiedener Elemente ausgeführt werden.








sospensione S6

VIENI GIU'!

sospensione/suspension/hängeleuchte

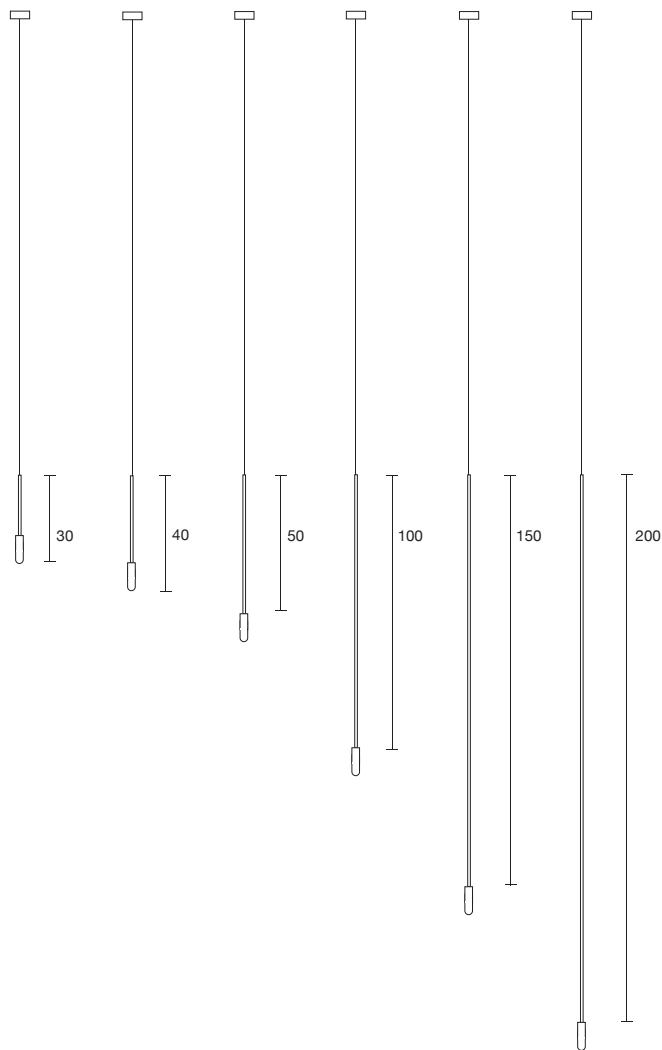

Descrizione - Description - Beschreibung:

Lampada da sospensione in alluminio lucido ø mm 6
 Corpo lampada con capsula in borosilicato cm 6
 Base in acciaio lucido ø cm 7,5X3,6
 Cavo coassiale nikelato

Suspension lamp in polished aluminium ø mm 6
 Lamp with a borosilicate capsule cm 6
 Steel base ø cm 7,5X3,6
 Nickel-plated coaxial cable

Hängeleuchte aus poliertem Aluminium ø 6 mm
 Abdeckkapseln aus Borosilikatglas cm 6
 Basis aus poliertem Stahl ø 7,5X3,6 cm
 Koaxialkabel vernickelt

Parte elettrica - Electric supply - Elektrischer Teil:

Bispina led G4 K LED 1W 12V inclusa
 100 Lm emessi – 3000°K – CRI>85
 Alimentatore 3W 12V incluso
 2700°K su richiesta

Two-pin G4 K LED 1W 12V – included
 100 Lm emitted – 3000°K - CRI>85
 Power supply 3W 12V included
 2700°K on request

Stiftsockel G4 K LED 1W 12V
 100 Lm ausgestrahlt - 3000°K - CRI>85
 Netzteil 3W 12V inklusive
 2700°K auf Anfrage

Dimensioni - Dimensions - Größe:

Art.	Rod cm	Cable cm	Total lamp height cm
S 30	30	170	200
S 40	40	160	200
S 50	50	150	200
S 100	100	100	200
S 150	150	150	300
S 200	200	200	400

Finiture - Finishing - Endbearbeitung

Galvaniche: oro lucido – nikel nero lucido – prugna lucido
 rame lucido – bronzo opaco – nikel nero opaco

Verniciature: bianco gofrato – nero opaco
 Foglia: foglia oro – foglia argento – foglia rame – foglia bronzo

Galvanic: shiny gold – shiny black nickel – shiny plum
 shiny copper – matt bronze – matt black nickel

Painted: embossed white – matt black
 Leaf: gold leaf – silver leaf – copper leaf – bronze leaf

Galvanische: Gold glänzend – Nickel schwarz glänzend – Pflaume glänzend
 Kupfer glänzend – Bronze matt – Nickel schwarz matt

Lackierungen: weiß geprägt – schwarz matt
 Blatt: Blattgold – Blattsilber – Kupferblatt – Bronzeblatt



sospensione S4



VIENI GIU'!

plafone




plafone due



plafone quattro



plafone sei

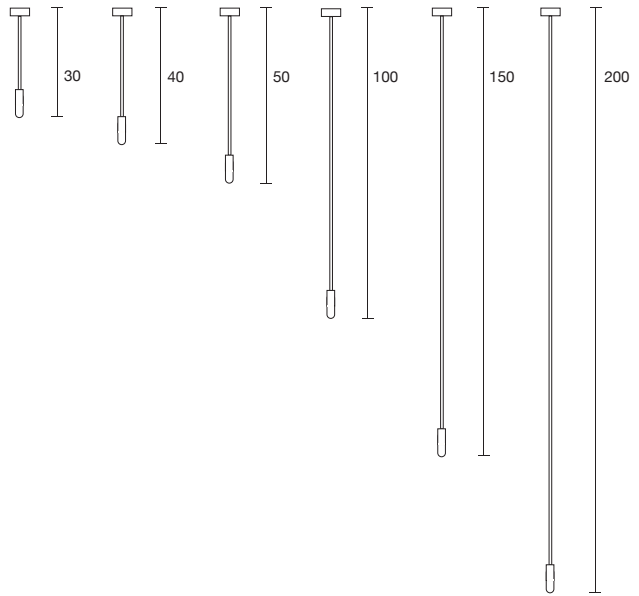

VIENI GIU'!

plafone/ceiling/deckenleuchte

Descrizione - Description - Beschreibung:

Lampada da plafone in alluminio lucido ø mm 6
 Corpo lampada con capsula in borosilicato ø mm 16
 Base in acciaio lucido ø cm 7,5X3,6

Ceiling lamp in polished aluminium ø mm 6
 Lamp with a borosilicate capsule ø mm 16
 Steel base ø cm 7,5X3,6

Deckenleuchte aus poliertem Aluminium ø 6 mm
 Abdeckkapseln aus Borosilikatglas cm 6
 Basis aus poliertem Stahl ø 7,5X3,6 cm

Parte elettrica - Electric supply - Elektrischer Teil:

Bispina led G4 K LED 1W 12V inclusa
 100 Lm emessi - 3000°K - CRI>85
 Alimentatore 3W 12V incluso
 2700°K su richiesta

Two-pin G4 K LED 1W 12V - included
 100 Lm emitted - 3000°K - CRI>85
 Power supply 3W 12V included
 2700°K on request

Stiftsocket G4 K LED 1W 12V
 100 Lm ausgestrahlt - 3000°K - CRI>85
 Netzteil 3W 12V inklusive
 2700°K auf Anfrage

Dimensioni - Dimensions - Größe:

Art.	Total lamp length cm
PL 30	30
PL 40	40
PL 50	50
PL 100	100
PL 150	150
PL 200	200

Finiture - Finishing - Endbearbeitung

Galvaniche: oro lucido - nikel nero lucido - prugna lucido
 rame lucido - bronzo opaco - nikel nero opaco
 Verniciature: bianco goffrato - nero opaco
 Foglia: foglia oro - foglia argento - foglia rame - foglia bronzo

Galvanic: shiny gold - shiny black nickel - shiny plum
 shiny copper - matt bronze - matt black nickel
 Painted: embossed white - matt black
 Leaf: gold leaf - silver leaf - copper leaf - bronze leaf

Galvanische: Gold glänzend - Nickel schwarz glänzend - Pflaume glänzend
 Kupfer glänzend - Bronze matt - Nickel schwarz matt
 Lackierungen: weiß geprägt - schwarz matt
 Blatt: Blattgold - Blattsilber - Kupferblatt - Bronzeblatt



plafone quattro



shiny copper



shiny black nickel



matt black nickel



shiny plum

matt bronze

GALVANIC



shiny gold

BUCHI ZERO

"Buchi Zero"

rappresenta il punto di partenza e il punto di arrivo di un'intera collezione, da cui questa lampada da parete prende il nome. Con il suo design essenziale, la luce risalta al di là dell'ombra di un disco d'alluminio, creando una vera e propria eclissi luminosa.

"Buchi Zero", con il suo richiamo allo spazio infinito, si inserisce perfettamente nella collezione "Buchi" e ne è la conclusione ideale.

"Buchi Zero"

represents the starting and arrival point of an entire collection, from which this wall lamp takes its name. With its essential design, light stands out beyond the shadow of an aluminium disk, creating a real light eclipse. "Buchi Zero", with its reference to infinite space, fits perfectly into the "Buchi" collection and it's the ideal conclusion.

"Buchi Zero"

ist der Start- und Endpunkt einer ganzen Kollektion, von der diese Wandleuchte ihren Namen hat. Mit seinem essentiellen Design hebt sich das Licht aus dem Schatten einer Aluminiumscheibe ab und erzeugt eine echte Lichtfinsternis. "Buchi Zero", mit seinem Bezug zum unendlichen Raum, passt perfekt in die Kollektion "Buchi" und ist der ideale Abschluss.





BUCHI ZERO₁₅ p/pl

parete/plafone - wall/ceiling - wandleuchte/deckenleuchte

Descrizione - Description - Beschreibung

Lampada da parete/plafone in acciaio lucido

asta fissa ø cm 15X13,5

con snodo ø cm 15X7,5

Base in acciaio lucido ø cm 5,5X2

Wall/ceiling lamp in polished steel

fixed rod ø cm 15X13,5

with swivel ø cm 15X7,5

Steel base ø cm 5,5X2

Wandleuchte/ Deckenleuchte aus poliertem Stahl

fixe stange ø 15X13,5 cm

mit gelenk ø cm 15X7,5

Sockel aus poliertem Stahl ø 5,5X2

Parte elettrica - Electric supply - Elektrischer Teil

Modulo led 12W - 230V

1350 Lm emessi - 3000°K - CRI>85

Dimmerabile

2700°K su richiesta

Led module 12W - 23V

1350 Lm emitted - 3000°K - CRI>85

Dimmable

2700°K on request

Led-Modul 12W - 230V

1350 Lm ausgestrahlt - 3000°K - CRI>85

Dimmbar

2700°K auf Anfrage

Finiture - Finishing - Endbearbeitung

Galvaniche: oro lucido - nikel nero lucido - prugna lucido

rame lucido - bronzo opaco - nikel nero opaco

Verniciature: bianco goffrato - nero opaco

Foglia: foglia oro - foglia argento - foglia rame - foglia bronzo

Galvanic: shiny gold - shiny black nickel - shiny plum

shiny copper - matt bronze - matt black nickel

Painted: embossed white - matt black


Leaf: gold leaf - silver leaf - copper leaf - bronze leaf

Galvanische: Gold glänzend - Nickel schwarz glänzend - Pflaume glänzend

Kupfer glänzend - Bronze matt - Nickel schwarz matt

Lackierungen: weiß geprägt - schwarz matt

Blatt: Blattgold - Blattsilber - Kupferblatt - Bronzeblatt

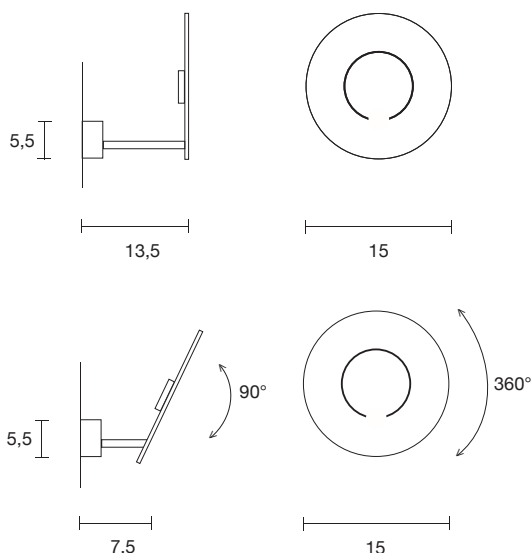

BUCHI ZERO₂₀ p/pl

parete/plafone - wall/ceiling - wandleuchte/deckenleuchte

Descrizione - Description - Beschreibung

Lampada da parete/plafone in acciaio lucido

asta fissa ø cm 20X13,5

con snodo ø cm 20X8

Base in acciaio lucido ø cm 7X2

Wall/ceiling lamp in polished steel

fixed rod ø cm 20X13,5

with swivel ø cm 20X8

Steel base ø cm 7X2

Wandleuchte/ Deckenleuchte aus poliertem Stahl

fixe stange ø 20X13,5 cm

mit gelenk ø cm 20X8

Sockel aus poliertem Stahl ø 7X2

Parte elettrica - Electric supply - Elektrischer Teil

Modulo led 12W - 230V

1350 Lm emessi - 3000°K - CRI>85

Dimmerabile

2700°K su richiesta

Led module 12W - 23V

1350 Lm emitted - 3000°K - CRI>85

Dimmable

2700°K on request

Led-Modul 12W - 230V

1350 Lm ausgestrahlt - 3000°K - CRI>85

Dimmbar

2700°K auf Anfrage

Finiture - Finishing - Endbearbeitung

Galvaniche: oro lucido - nikel nero lucido - prugna lucido

rame lucido - bronzo opaco - nikel nero opaco

Verniciature: bianco goffrato - nero opaco

Foglia: foglia oro - foglia argento - foglia rame - foglia bronzo

Galvanic: shiny gold - shiny black nickel - shiny plum

shiny copper - matt bronze - matt black nickel

Painted: embossed white - matt black


Leaf: gold leaf - silver leaf - copper leaf - bronze leaf

Galvanische: Gold glänzend - Nickel schwarz glänzend - Pflaume glänzend

Kupfer glänzend - Bronze matt - Nickel schwarz matt

Lackierungen: weiß geprägt - schwarz matt

Blatt: Blattgold - Blattsilber - Kupferblatt - Bronzeblatt

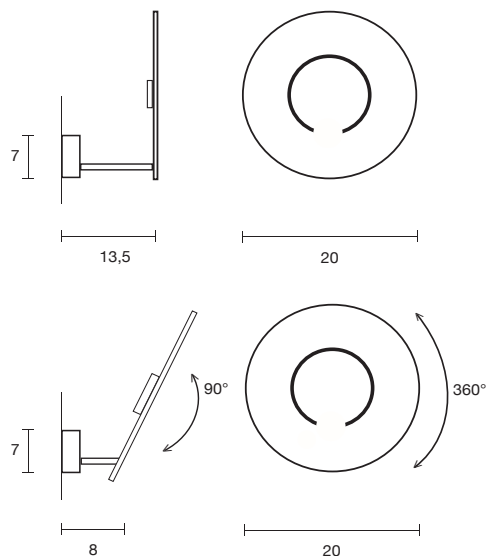









BUCHI P/PL 20

parete/plafone - wall/ceiling - wandleuchte/deckenleuchte

WALL



CEILING



BUCHI P/PL 20	BUCHI P/PL 20	BUCHI P/PL 20
Lampada da parete/plafone in alluminio Ø cm 20X14,5	Wall/ceiling lamp in aluminium Ø cm 20X14,5	Wandleuchte/ Deckenleuchte aus poliertem Aluminium Ø cm 20X14,5
Base in acciaio Ø cm 7X2	Steel base Ø cm 7X2	Sockel aus poliertem Stahl Ø cm 7X2
Sporgenza cm 14,5	Spread cm 14,5	Vorsprung cm 14,5
Modulo led 12W - 230V 1350 Lm emessi 3000°K - CRI>85 Dimmerabile 2700°K su richiesta	Led module 12W - 230V 1350 Lm emitted 3000°K - CRI>85 Dimmable 2700°K on request	Led-Modul 12W - 230V 1350 Lm ausgestrahlt 3000°K - CRI>85 Dimmbar 2700°K auf Anfrage
Peso kg. 0,50	Weight kg. 0,50	Weight kg. 0,50





BUCOLA S30

sospensione/suspension/hängeleuchte



BUCOLA S30

Lampada da sospensione
in alluminio
Ø cm 30

Base in acciaio
Ø cm 7,5X2,1

Cavo in silicone cm 200

Modulo led
12W - 230V
1350 Lm emessi
3000°K - CRI>85
Dimmerabile
2700°K su richiesta

Peso kg. 1,2

BUCOLA S30

Suspension lamp
in aluminium
Ø cm 30

Steel base
Ø cm 7,5X2,1

Silicon cable cm 200

Led module
12W - 230V
1350 Lm emitted
3000°K - CRI>85
Dimmable
2700°K on request

Weight kg. 1,2

BUCOLA S30

Hängeleuchte
aus poliertem Aluminium
Ø cm 30

Sockel aus poliertem Stahl
Ø cm 7,5X2,1

Silikonkabel cm 200


Led-Modul
12W - 230V
1350 Lm ausgestrahlt
3000°K - CRI>85
Dimmbar
2700°K auf Anfrage

Gewicht kg. 1,2

BUCOLA S45

sospensione/suspension/hängeleuchte

BUCOLA S45/2		BUCOLA S45/3		BUCOLA S45/2		BUCOLA S45/3	
Lampampada da sospensione in alluminio Ø cm 45				Suspension lamp in aluminium Ø cm 45			
Base in acciaio Ø cm 12,5X2,5				Steel base Ø cm 12,5X2,5			
Cavi in acciaio cm 200 Cavo intrecciato in tessuto cm 200				Steel cable cm 200 Cable with textile braid cm 200			
2 moduli led 12W - 230V 2700 Lm emessi 3000°K - CRI>85 Dimmerabile 2700°K su richiesta		3 moduli led 12W - 230V 4050 Lm emessi 3000°K - CRI>85 Dimmerabile 2700°K su richiesta		2 led module 12W - 230V 2700 Lm emitted 3000°K - CRI>85 Dimmable 2700°K on request		3 led module 12W - 230V 4050 Lm emitted 3000°K - CRI>85 Dimmable 2700°K on request	
Peso kg. 2,5		Peso kg. 2,6		Weight kg. 2,5		Weight kg. 2,6	
				Hängeleuchte aus poliertem Aluminium ø cm 45			
				Sockel aus poliertem Stahl Ø cm 12,5X2,5			
				Silikonkabel cm 200 Kabel mit textilgeflecht			
				2 Led-Modul 12W - 230V 2700 Lm ausgestrahlt 3000°K - CRI>85 Dimmbar 2700°K auf Anfrage		3 Led-Modul 12W - 230V 4050 Lm ausgestrahlt 3000°K - CRI>85 Dimmbar 2700°K auf Anfrage	
				Gewicht kg. 2,5		Gewicht kg. 2,5	

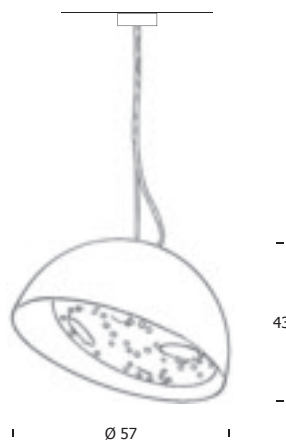

BUCOLA S57

sospensione/suspension/hängeleuchte

BUCOLA S57/3		BUCOLA S57/4		BUCOLA S57/3		BUCOLA S57/4	
Lampada da sospensione in alluminio Ø cm 57				Suspension lamp in aluminium Ø cm 57			
Base in acciaio Ø cm 12,5X2,5				Steel base Ø cm 12,5X2,5			
Cavi in acciaio cm 200 Cavo intrecciato in tessuto cm 200				Steel cable cm 200 Cable with textile braid cm 200			
3 moduli led 12W - 230V 4050 Lm emessi 3000°K - CRI>85 Dimmerabile 2700°K su richiesta		4 moduli led 12W - 230V 5400 Lm emessi 3000°K - CRI>85 Dimmerabile 2700°K su richiesta		3 led module 12W - 230V 4050 Lm emitted 3000°K - CRI>85 Dimmable 2700°K on request		4 led module 12W - 230V 5400 Lm emitted 3000°K - CRI>85 Dimmable 2700°K on request	
Peso kg. 4,05		Peso kg. 4,15		Weight kg. 4,05		Weight kg. 4,15	
				Hängeleuchte aus poliertem Aluminium ø cm 57			
				Sockel aus poliertem Stahl Ø cm 12,5X2,5			
				Silikonkabel cm 200 Kabel mit textilgeflecht			
				3 Led-Modul 12W - 230V 4050 Lm ausgestrahlt 3000°K - CRI>85 Dimmbar 2700°K auf Anfrage		4 Led-Modul 12W - 230V 5400 Lm ausgestrahlt 3000°K - CRI>85 Dimmbar 2700°K auf Anfrage	
				Gewicht kg. 4,05		Gewicht kg. 4,15	



Knikerboker Lighting Design THE ART OF HAND MADE in Italy







BUCOLA

A steel dome, with its divine and endless symmetry, meets and envelops the starry and glittering sky from the last collection Buchi. Under the dome vault, the light burns and evenly spreads radiating the surrounding environment with colors ranging from white to black, enriched by reflections of gold, silver, copper and bronze leaves. It is from the fusion between the bright stars of Buchi series with the perfect design of the Dome (Cupola, in italian), that Bucola borns, the newest collection of lamps available in floor, wall and suspension versions.



AVAILABLE FINISHING COMBINATIONS

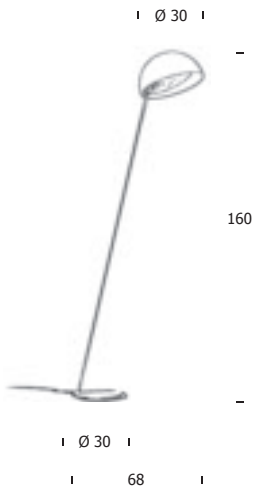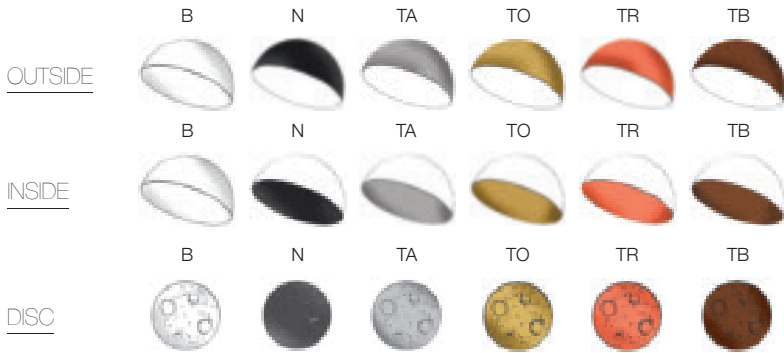

BUCOLA T30

terra/floor/stehleuchte

BUCOLA T30	BUCOLA T30	BUCOLA T30
Lampada da terra in acciaio verniciato cm 30X30X160	Floor lamp in painted steel cm 30X30X160	Stehleuchte Aus poliertem Stahl cm 30X30X160
Base in acciaio Ø cm 30X1	Steel base Ø cm 30X1	Sockel aus poliertem Stahl Ø cm 30X1
Cupola Ø cm 30	Dome Ø cm 30	Dome Ø cm 30
Sporgenza cm 68	Spread cm 68	Vorsprung cm 68
Cavo in silicone cm 200	Silicon cable cm 200	Silikonkabel cm 200
Modulo led 12W - 230V 1350 Lm emessi 3000°K - CRI>85 Alimentatore elettronico dimmerabile 2700°K su richiesta	Led module 12W - 230V 1350 Lm emitted 3000°K - CRI>85 Electronic floor dimmer 2700°K on request	Led-Modul 12W - 230V 1350 Lm ausgestrahlt 3000°K - CRI>85 Elektronischer Bodendimmer 2700°K auf Anfrage
Peso kg. 8	Weight kg. 8	Gewich kg. 8








BUCOLA T45

terra/floor/stehleuchte

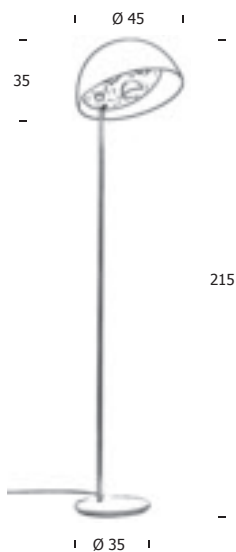

BUCOLA T45

Lampada da terra
in acciaio verniciato
cm 45X45X215

Base in acciaio
 \varnothing cm 35X1

Cupola
 \varnothing cm 45

Cavo in silicone cm 200

3 Moduli led
12W - 230V
4050 Lm emessi
3000°K - CRI>85
Alimentatore elettronico dimmerabile
2700°K su richiesta

Peso kg. 12,50

BUCOLA T45

Floor lamp
in painted steel
cm 45X45X215

Steel base
 \varnothing cm 35X1

Dome
 \varnothing cm 45

Silicon cable cm 200

3 led module
12W - 230V
4050 Lm emitted
3000°K - CRI>85
Electronic floor dimmer
2700°K on request

Weight kg. 12,50

BUCOLA T45

Stehleuchte
Aus poliertem Stahl
cm 45X45X215


Sockel aus poliertem Stahl
 \varnothing cm 35X1

Dome
 \varnothing cm 45

Silikonkabel cm 200

3 Led-Modul
12W - 230V
4050 Lm ausgestrahlt
3000°K - CRI>85
Elektronischer Bodendimmer
2700°K auf Anfrage

Gewicht kg. 12,50

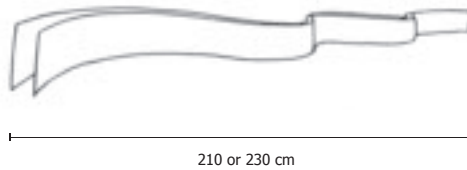


210 or 230 cm

A TEMPO PERSO orizzontale

parete/wall/wandleuchte

<p>A TEMPO PERSO orizzontale</p> <p>Lampada da parete in alluminio battuta a mano cm 230X9 o cm 210X15</p> <p>Sporgenza +/- cm 20</p> <p>Base in alluminio cm 18X9X3,5</p> <p>2 led COB 10W - max 250mA 2200 Lm emessi 3000°K - CRI>85 Alimentatore a taglio di fase incluso</p> <p>2700°K su richiesta</p>	<p>A TEMPO PERSO orizzontale</p> <p>Wall lamp hand-thumped aluminium cm 230X9 or cm 210X15</p> <p>Spread +/- cm 20</p> <p>Aluminium base cm 18X9X3,5</p> <p>2 led COB 10W - max 250mA 2200 Lm emitted 3000°K - CRI>85 Phase cut dimmable power supply included</p> <p>2700°K on request</p>	<p>A TEMPO PERSO orizzontale</p> <p>Wandleuchte handgeformtes Stahlblech cm 230X9 or cm 210X15</p> <p>Vorsprung +/- cm 20</p> <p>Sockel aus poliertem Aluminium cm 18X9X3,5</p> <p>2 led COB 10W - max 250mA 2200 Lm ausgestrahlt 3000°K - CRI>85 Dimmbar phasenabschnitt Netzteil inklusive</p> <p>2700°K auf Anfrage</p>
--	--	---



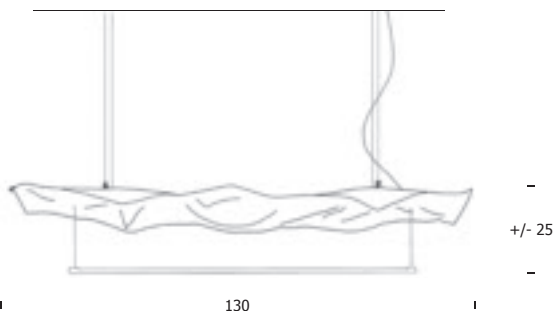

CRASH TUBE S

sospensione/suspension/hängeleuchte

CRASH TUBE S 130X40

Lampada da sospensione
in alluminio battuta a mano
cm 130X40

Base in alluminio
cm 19X4,5X3

4 cavi in acciaio cm 200
Cavo in silicone cm 200

Barra led
20W - 24V
3000 Lm emessi
3000°K - CRI>85
Alimentator dimmerabile
incluso
2700°K su richiesta

CRASH TUBE S 130X40

Suspension lamp
hand-thumped steel
cm 130X40

Aluminium base
cm 19X4,5X3

4 steel cables cm 200
Silicon cable cm 200

Led bar
20W - 24V
3000 Lm emitted
3000°K - CRI>85
Dimmable power supply
included
2700°K on request

CRASH TUBE S 130X40


Hängeleuchte
handgeformtes Stahlblech
cm 130X40


Sockel aus poliertem Aluminium
cm 19X4,5X3

4 Stahlseile cm 200
Silikonkabel cm 200

Led bar
20W - 24V
3000 Lm ausgestrahlt
3000°K - CRI>85
Dimmbarer Netzteil
inklusive
2700°K auf Anfrage




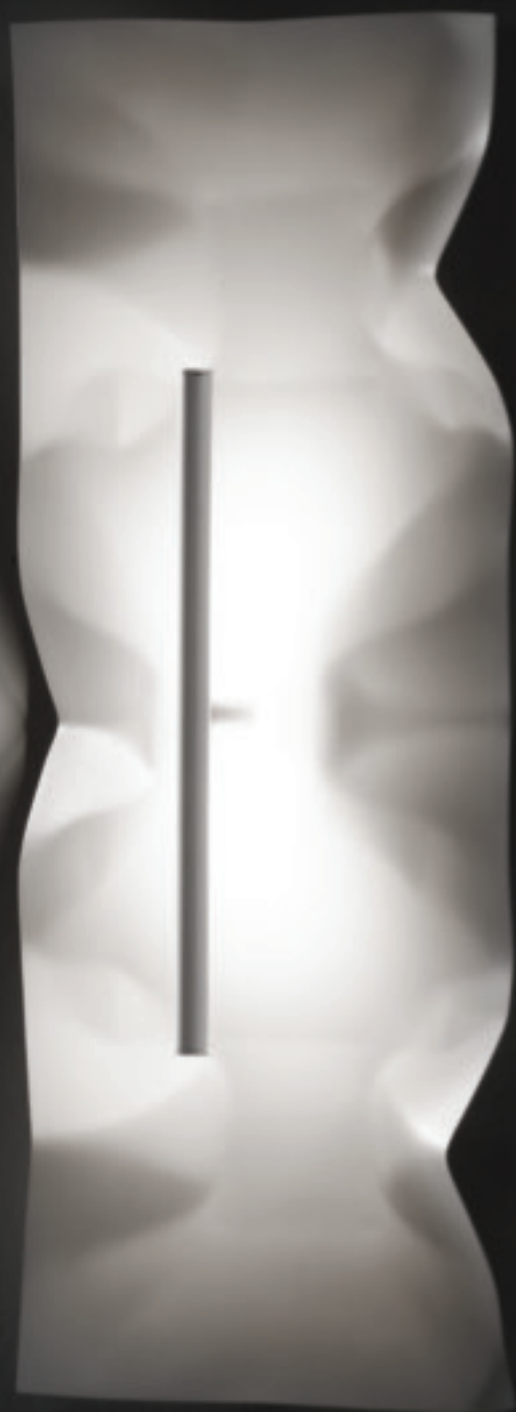

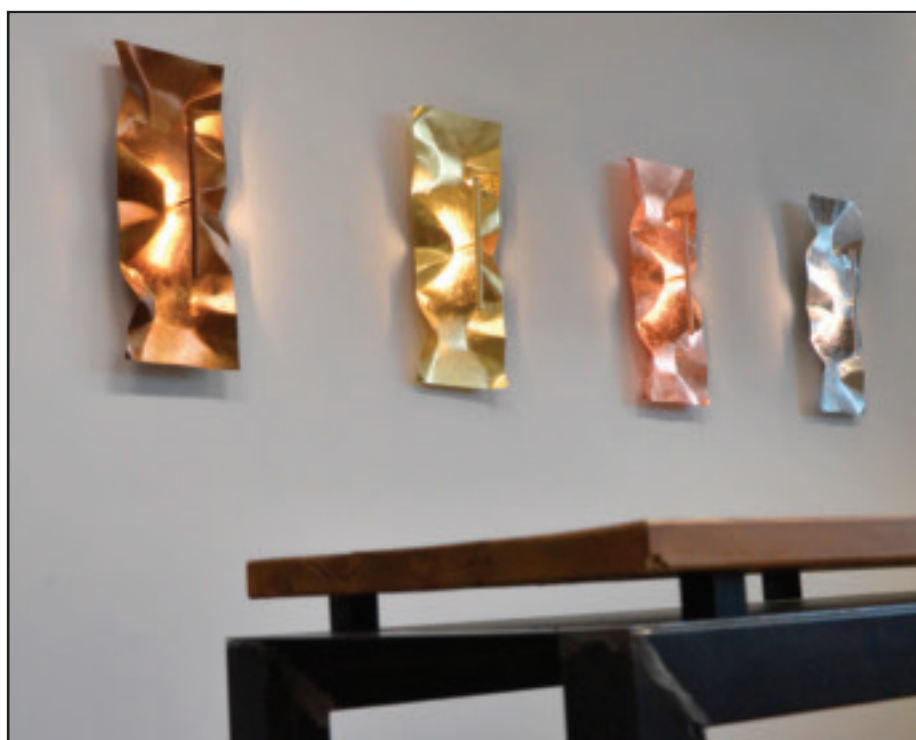

CRASH TUBE P/PL

parete/plafone - wall/ceiling - wandleuchte/deckenleuchte

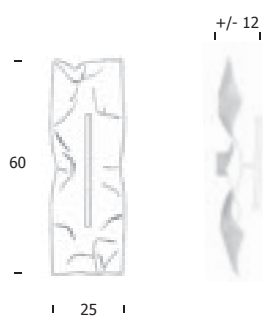

CRASH TUBE P/PL 60X25

Lampada da parete/plafone
in alluminio battuta a mano
cm 60X25

Sporgenza +/- cm 12

Led bar
6W - 24V
1100 Lm emessi
3000°K - CRI>85
Alimentatore incluso

2700°K su richiesta

CRASH TUBE P/PL 60X25

Wall/ceiling lamp
hand-thumped steel
cm 60X25

Spread +/- cm 12

Led bar
6W - 24V
1100 Lm emitted
3000°K - CRI>85
Power supply included

2700°K on request

CRASH TUBE P/PL 60X25

Wandleuchte/ Deckenleuchte
handgeformtes Stahlblech
cm 60X25


Vorsprung +/- cm 12

Led bar
6W - 24V
1100 Lm ausgestrahlt
3000°K - CRI>85
Netzteil inklusive

2700°K auf Anfrage

CRASH p/pl 250 round

parete/plafone - wall/ceiling - wandleuchte/deckenleuchte

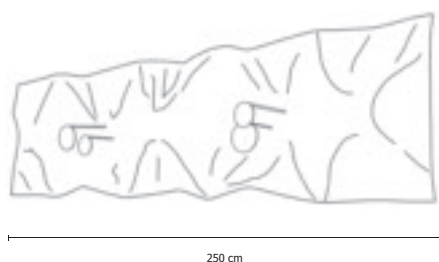

250 cm

CRASH P/PL 250 round

Lampada da parete/plafone
in alluminio battuta a mano
cm 250X62

Sporgenza +/- cm 25

Base in acciaio
cm 122X13X3,5

4 led COB
10W - max 250mA
4400 Lm emessi
3000°K - CRI>85
Alimentatore a taglio di fase
incluso

2700°K su richiesta

CRASH P/PL 250 round

Wall/ceiling lamp
hand-thumped steel
cm 250X62

Spread +/- cm 25

Steel base
cm 122X13X3,5

4 led COB
10W - max 250mA
4400 Lm emitted
3000°K - CRI>85
Phase cut dimmable
power supply included

2700°K on request

CRASH P/PL 250 round


Wandleuchte/ Deckenleuchte
handgeformtes Stahlblech
cm 250X62



Vorsprung +/- cm 25

Sockel aus poliertem Stahl
cm 122X13X3,5

4 led COB
10W - max 250mA
4400 Lm ausgestrahlt
3000°K - CRI>85
Dimmbar phasenabschnitt
Netzteil inklusive

2700°K auf Anfrage

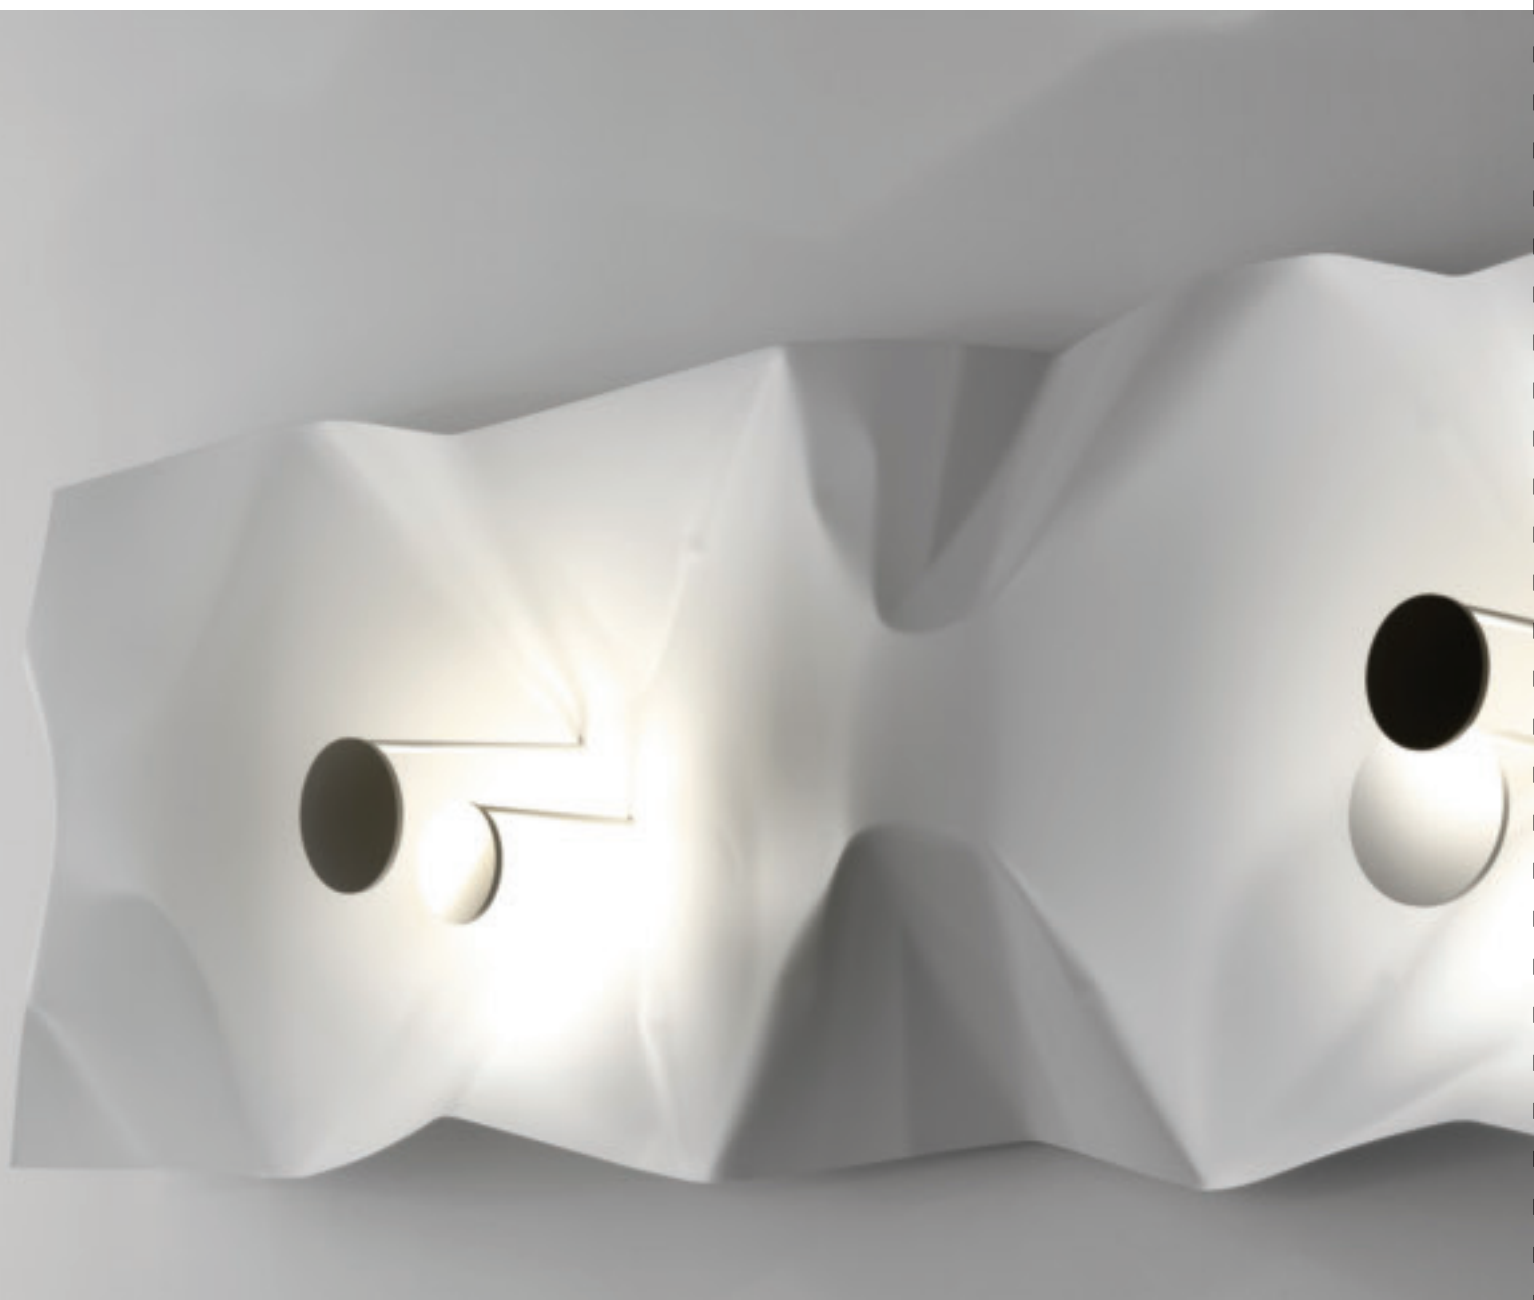

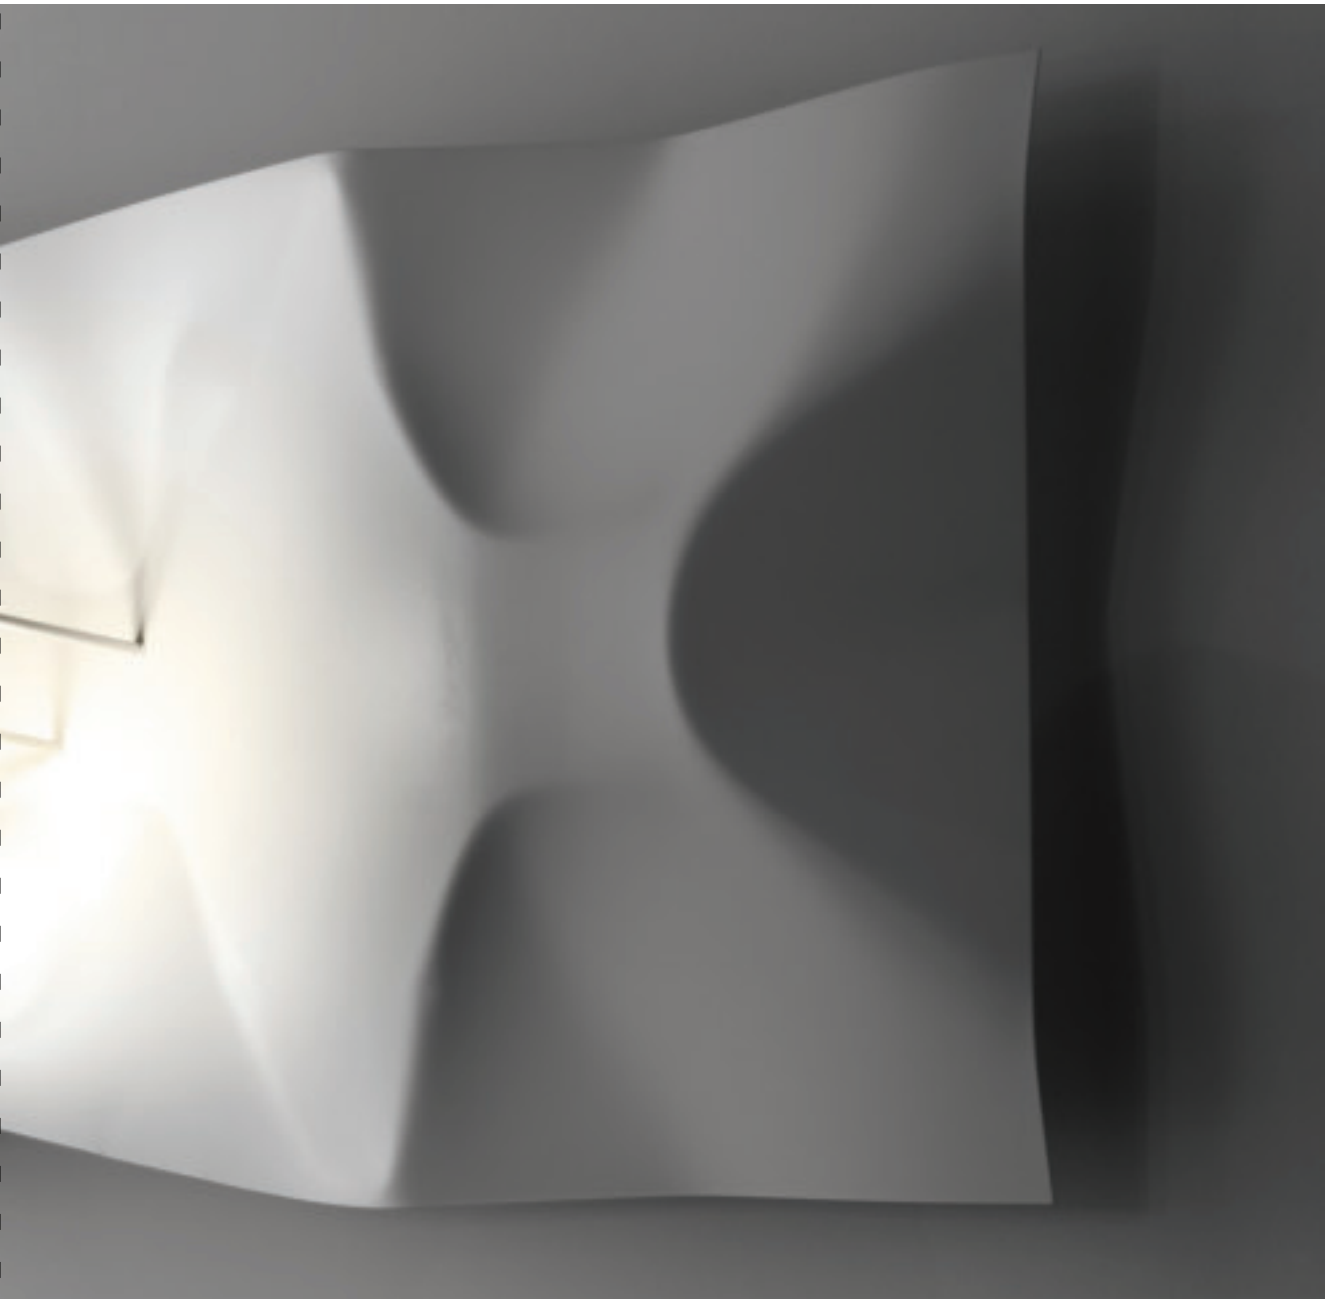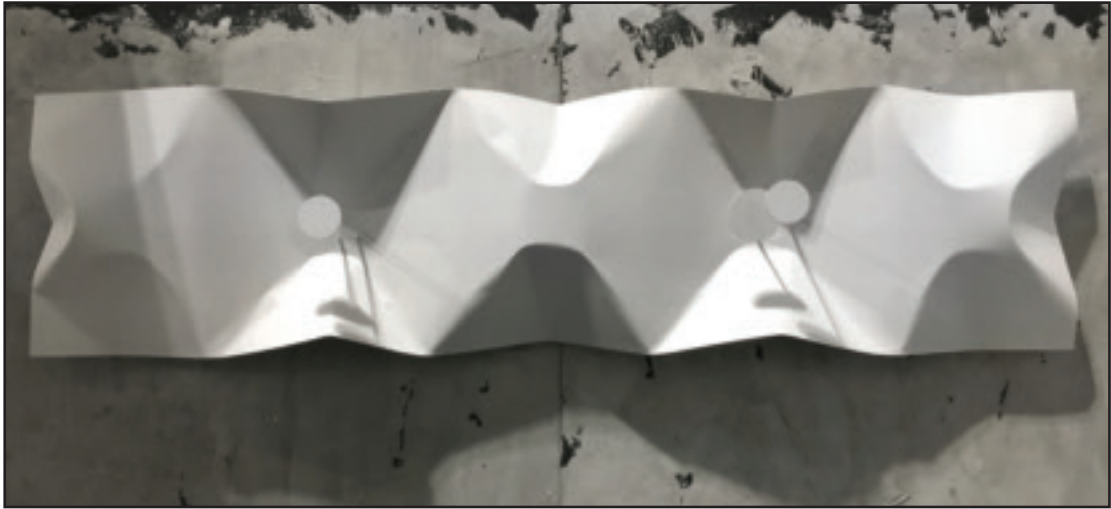



STE•VEN

Ste.Ven è la lampada da parete che nasce dalla necessità di una illuminazione accogliente, brillante ma senza accecare, come la luce naturale. La barra a led crea una rifrazione sulla lamiera a cui è ancorata, donando un'atmosfera suggestiva anche negli ambienti più piccoli grazie alle diverse combinazioni di colori.


Ste.Ven is the wall lamp that comes from the need for a cozy, bright but not blinding lighting, as the natural light. The led bar creates a refraction on the metal sheet to which it is anchored, giving a suggestive atmosphere even in the smallest environments thanks to the different color combinations.

Ste.Ven ist die Wandlampe, die aus der Notwendigkeit einer gemütlichen Beleuchtung entstanden ist. Hell, aber ohne zu blenden, wie natürliches Licht. Die LED-Leiste erzeugt eine Brechung auf dem Blech, an dem sie verankert ist, und sorgt durch die verschiedenen Farbkombinationen für eine stimmungsvolle Atmosphäre auch in kleinsten Umgebungen.





cm 97



Spread +/- cm 18

STE•VEN parete/plafone

parete/plafone - wall/ceiling - wandleuchte/deckenleuchte

STE•VEN

Lampada da parete/plafone
in acciaio lucido
cm 97X13X18

Sporgenza +/- cm 18

Barra led
20W - 700mA
3200 Lm emessi
3000°K - CRI>85
Alimentatore a taglio di fase
incluso

2700°K su richiesta

STE•VEN

Wall/ceiling lamp
in polished steel
cm 97X13X18

Spread +/- cm 18

Led bar
20W - 700mA
3200 Lm emitted
3000°K - CRI>85
Phase cut dimmable
power supply included

2700°K on request

STE•VEN

Wandleuchte/ Deckenleuchte
aus poliertem Stahl
cm 97X13X18

Vorsprung +/- cm 18

Led bar
20W - 700mA
3200 Lm ausgestrahlt
3000°K - CRI>85
Dimmbar phasenabschnitt
Netzteil inklusive


2700°K auf Anfrage





CONTRACT

shops / hotels / offices / restaurants / on-request

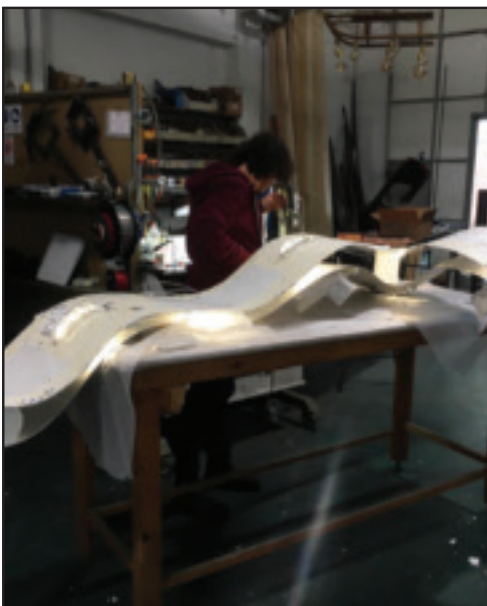

PRIVATE INSTALLATION








knikerboker
the art of hand made

Knikerboker s.r.l. - Via Delle Rose, 7- 24040 Lallio (BG) Italy Tel +39 (0)35 200536 - Fax +39 (0)35 4327902
info@knikerboker.it - www.knikerboker.it - skype: infoknikerboker - instagram: knikerboker - facebook: knikerbokeritaly